



## ALPHA III

Quadratische Sicherheitsleuchte für Deckenmontage

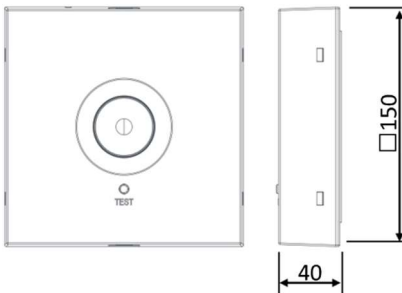

	ALPHA III-S	ALPHA III-A
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat, PMMA	
<b>Farbe</b>	weiss, matt	
<b>Leuchtmittel</b>	SMD LED 3535	
<b>Linse (Anwendung)</b>	symmetrisch (Flächen/antipanic)	asymmetrisch (Fluchtwege)
<b>Lichtstrom</b>	260 lm	240 lm
<b>Lichtfarbe</b>	5000 K	
<b>Schaltungsart</b>	Bereitschaftsschaltung (BS) Dauerschaltung (DS) (mit Brücke)	
<b>Testverfahren</b>	Autotest / manuell	
<b>Anschlussleistung</b>	1.5 W	
<b>Spannung</b>	220 – 240 V AC, 50/60 Hz	
<b>Akkumulatoren</b>	LiFePO <sub>4</sub> , 6.4 V, 600 mAh	
<b>Autonomiezeit</b>	1 Stunde	
<b>Ladezeit</b>	24 Stunden	
<b>Schutzart</b>	IP 40	
<b>Schutzklasse</b>	II	
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis 40 °C	
<b>Montageart</b>	Deckenmontage	
<b>Anschlussklemmen</b>	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm <sup>2</sup>	
<b>Option</b>	für Zentralbatteriesystem	

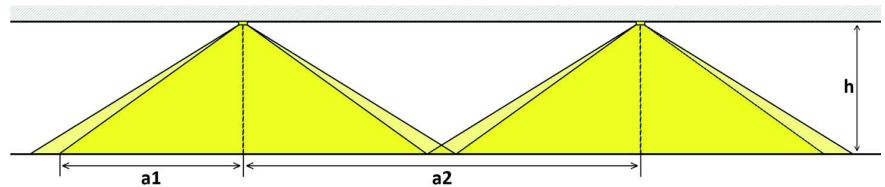

	Installationshöhe h	a1	a2
<b>ALPHA III-S</b> (symmetrische Linse)	2.5 m	5.6 m	14 m
	3.0 m	6.0 m	15 m
	3.5 m	6.4 m	16 m
	4.0 m	6.8 m	17 m
<b>ALPHA III-A</b> (asymmetrische Linse)	2.5 m	9.6 m	24 m
	3.0 m	10.4 m	26 m
	3.5 m	11.2 m	28 m
	4.0 m	12.0 m	30 m

technische Änderungen vorbehalten

Version: 08/2020