


GAMMA I	
Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Leuchtmittel	SMD LED 2835
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung (BS) Dauerschaltung (DS)
Testverfahren	Autotest / manuell
Anschlussleistung	max. 5.5 W
Spannung	220-240 V AC, 50/60 Hz
Akkumulatoren	LiFePO ₄ , 3.2 V, 1500 mAh
Autonomiezeit	1 Stunde
Ladezeit	24 Stunden
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Montageart	Deckenmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm ²
Lieferumfang	Piktogramm-Set für GAMMA I





GAMMA I	
Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Leuchtmittel	SMD LED 2835
Ausführung	Systemleuchte
Anschlussleistung	max. 5.5 W
Spannung	220-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20 bis 45 °C
Montageart	Deckenmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm ²
Lieferumfang	Piktogramm-Set für GAMMA I

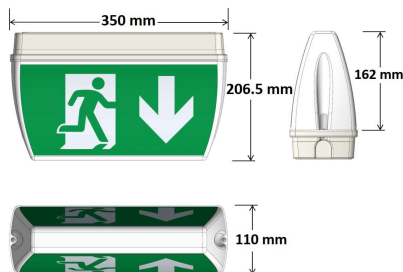